

LOAD SIGN CANTILEVER RACKING - PLUS

According to EN 15635

Arrival date:

Project ref:



Conduct regular inspections to check for:

- * Correct application and use;
- * Loads within allowable safe limits;
- * Accidental damage, or dislodgement of structural components.



Report all the damage to the 'person responsible for safety'



Do not alter the structure without either:

- checking effects against manufactures 'technical data'
- obtaining approval from the supplier



DO NOT CLIMB RACKING.



Refer to EN15635:
Steel Static Storage Systems
- The application & maintenance
of storage equipment




**If in doubt always
contact the supplier**

Max load Cantilever

ARM LENGTH	A	B
	Max load per base uniformly distributed	Max load per column side (excl. fot)
450 mm	150 kg	750 kg

Uniformly distributed load

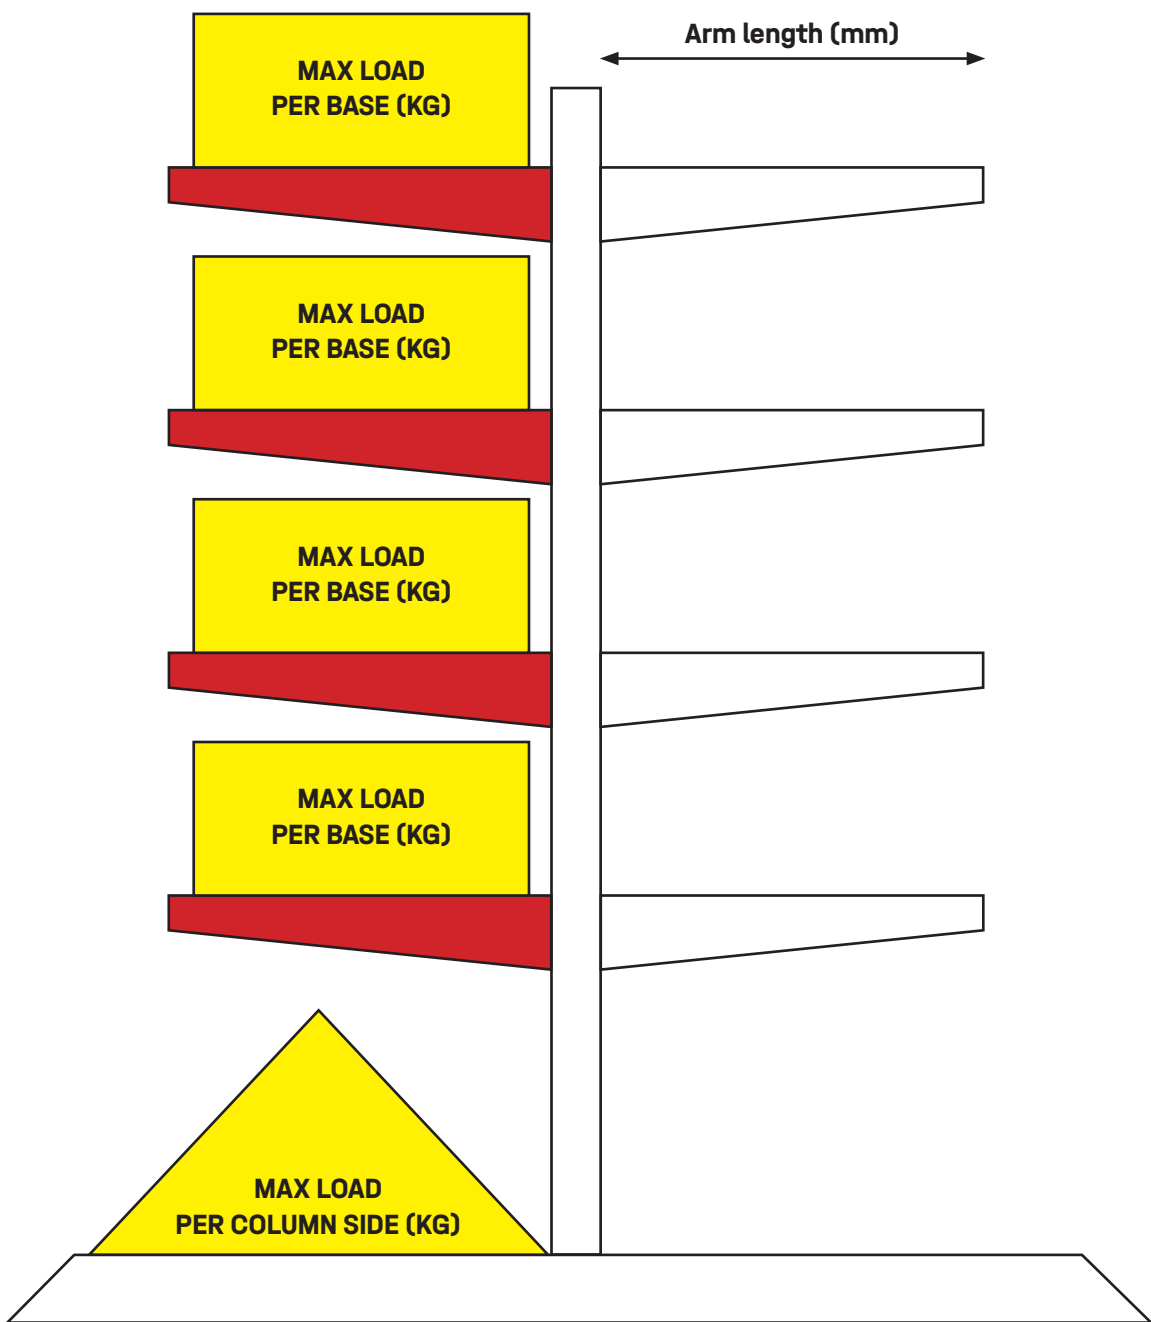

BELASTNINGSSKYLT GRENSTÄLL - PLUS

Enligt SS-EN 15635

Leveransdatum:

Projekt ref:



Utför regelbundna kontroller beträffande:

- * korrekt montage och användning.
- * belastningar inom tillåtna gränser.
- * skador eller flyttning av bärande komponenter.



RAPPORTERA ALLA SKADOR TILL "ANSVARIG FÖR LAGERINREDNINGENS SÄKERHET"



Ändra inte konstruktionen utan att

- * kontrollera effekter mot tillverkarens "tekniska data" eller
- * få godkänt av leverantörer



KLÄTTRA INTE I STÄLLAGET!



SE EN 15635: Stationära
lagerinredningar i stål:
montage, drift och underhåll.



Kontakta ALLTID leverantören
vid osäkerhet.

Belastningsskylt Grenställ

ARMLÄNGD	A	B
	Max last per arm jämnt fördelad	Max last per pelare och sida (exkl. fot)
450 mm	150 kg	750 kg

